



Best in Class

Technische Daten

Die MultiClass UL 400




Best in Class

Nach Redaktionsschluss können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Änderungen von Konstruktion, Form, Ausstattung, Preis und Lieferumfang sowie Abweichungen im Farbton und Irrtümer bleiben vorbehalten. Die Abbildungen und Beschreibungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind technisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen beinhalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über Preise und Serienausstattungen, über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Broschüre Gültigkeit. Fragen Sie zu den in anderen Ländern geltenden Vorschriften und Auswirkungen sowie zum verbindlichen letzten Stand bitte immer Ihren Setra Verkäufer.

Jede Vervielfältigung, Wiedergabe und sonstige Nutzung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der EvoBus GmbH ist unzulässig. Alle Texte, Bilder und sonstigen Informationen in dieser Druckschrift unterliegen dem Urheberrecht der EvoBus GmbH. UL TD 496 IX/10 d1 SVG 6m




S 412 UL

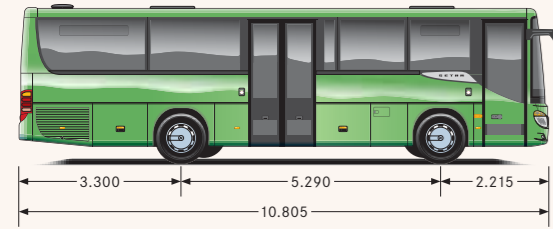


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170
Wendekreis 18.068

S 417 UL

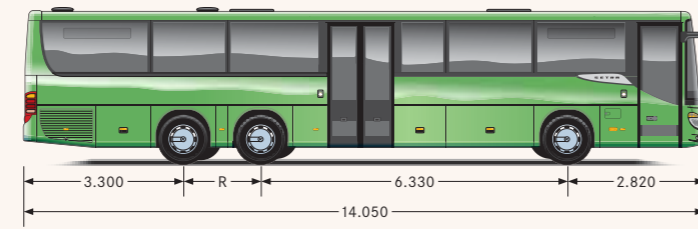


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170
Wendekreis 21.685
Radabstand 1.600

S 415 UL

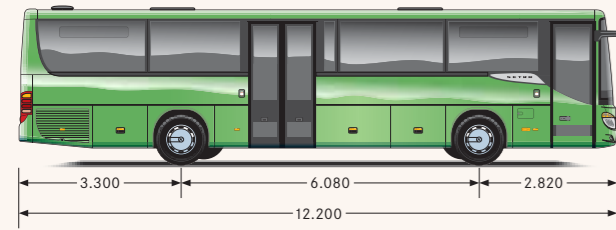


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170
Wendekreis 21.070

S 419 UL

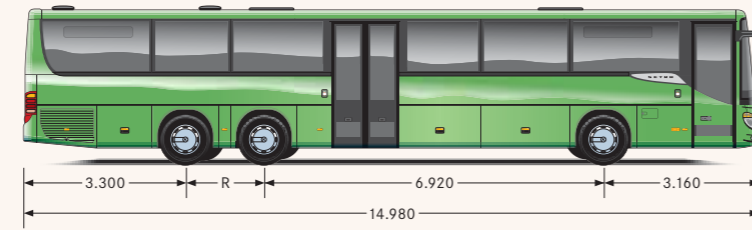


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170
Wendekreis 23.637
Radabstand 1.600

S 416 UL

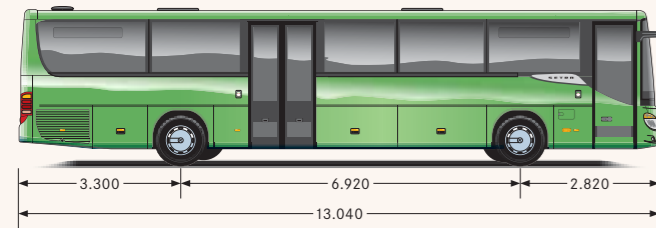


Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.170
Wendekreis 23.210

S 415 H

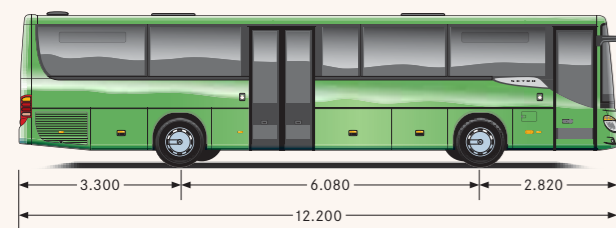

Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.010
Wendekreis 21.070

S 416 H

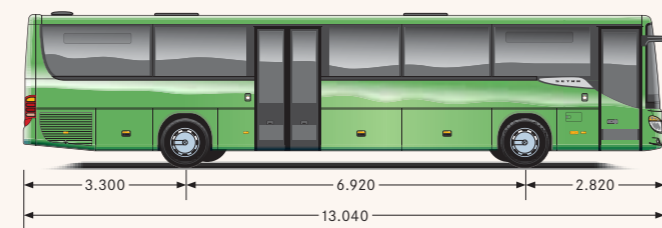

Gesamthöhe 3.175
Höhe Fahrerplatz 860
Breite 2.550
Innenstehhöhe 2.010
Wendekreis 23.210

Alle Maße in mm.

MultiClass	S412 UL	S415 UL	S416 UL	S417 UL	S419 UL	S415 H	S416 H
Antrieb							
Motor	MB OM 457 hLA, Euro V, BlueTec®						
Nennleistung [kW]	220			260		220	
max. Drehmoment [Nm]	1.250 (1.100 1/min.)			1.600 (1.100 1/min.)		1.250 (1.100 1/min.)	
Hubraum [cm³]	11.967						
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor liegend						
Getriebe	MB GO 190, servounterstützt						
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●						
Fahrwerk							
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●	●	●	●	●	●	●
Antriebsachse: Stabilisator	○	○	○	○	○	○	○
Hebe- und Senkanlage	○	○	○	●	●	○	○
Kneeling	○	○	○	○	○	-	-
Bremsen							
Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●	●	●	●	●	●	●
Antiblockiersystem (ABS)	●	●	●	●	●	●	●
Antriebsschlupfregelung (ASR)	○	○	○	○	○	○	○
Elektronisches Bremssystem (EBS)	○	○	○	○	○	●	●
ESP®	○¹	○¹	○¹	○¹	-	○	○
Kraftstoffbehälter							
Kraftstoff Füllmenge [l], beidseitig betankbar	ca. 340						
AdBlue Füllmenge [l]	ca. 50						
Sitzplätze/Stauvolumen							
Serienbestuhlung »Setra Transit«	45	53	57	61	69	53	57
Kofferraumvolumen (Serie, Tür 2 doppelbreit) [m³]	3,2	4,6	5,5	5,3	6,2	6,4	7,5
Heizung/Klima/Lüftung							
Gebälseheizkörper an den Seitenwänden	●	●	●	●	●	-	-
Konvektorenheizung an den Seitenwänden	○	○	○	○	○	●	●
Dachlüfter inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung	●	●	●	●	●	●	●
Aufdach-Heiz- und Lüftungsanlage inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung	○	○	○	○	○	○	○
ComAir Klimaanlage inkl. Fahrerplatzklimatisierung	○	○	○	○	○	○	○

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung - nicht verfügbar ¹ausschließlich in Verbindung mit Schaltgetriebe