
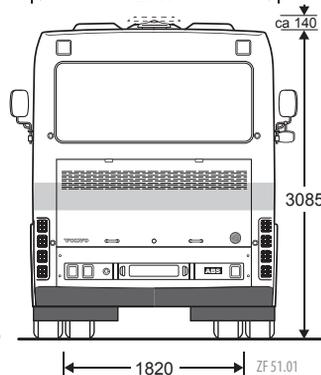


1. Tritt: Höhe 337 mm, Tritttiefe 258 mm
2. Tritt: Höhe 194 mm, Tritttiefe 252 mm
3. Tritt: Höhe 198 mm, Tritttiefe 249 mm
4. Tritt: Höhe 227 mm, Fußbodenhöhe 956 mm

1. Tritt: Höhe 337 mm, Tritttiefe 332 mm
2. Tritt: Höhe 198 mm, Tritttiefe 326 mm
3. Tritt: Höhe 197 mm, Fußbodenhöhe 732 mm

1. Tritt: Höhe 337 mm, Tritttiefe 332 mm
2. Tritt: Höhe 173 mm, Tritttiefe 326 mm
3. Tritt: Höhe 172 mm, Fußbodenhöhe 682 mm

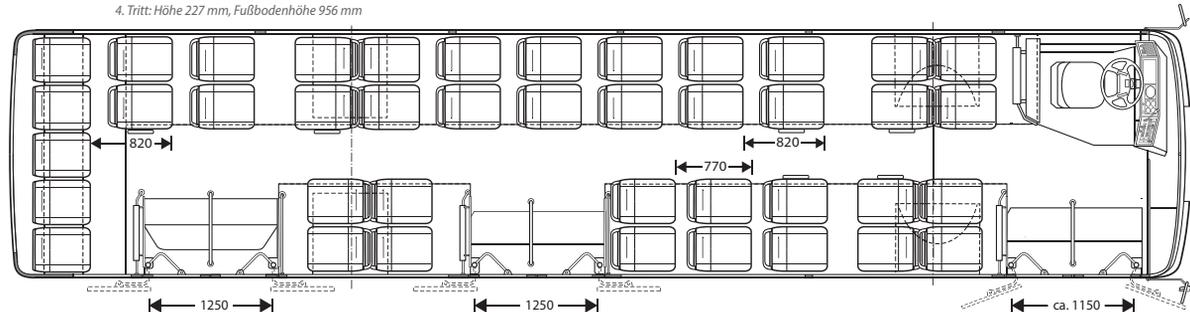

## Steyr Bus Ges.m.b.H

**Volvo-Steyr SS12 HUA285** dreitürig, ungeteilte Frontscheibe

**Hersteller Fahrgestell:** Volvo Bus Corporation B10B • **Hersteller Aufbau:** Steyr Bus Ges.m.b.H. • **Leergewicht:** 10 520 kg • **Zulässiges Gesamtgewicht:** 17 600 kg • **Anzahl Sitz-/Stehplätze:** 41 + 1 / ca 60 • **Bereifung:** 6 x 295/80 R 22,5 • **Höchstgeschwindigkeit:** 100 km/h • **Hersteller Motor:** Volvo Bus Corporation • **Motortyp:** Volvo THD 102 KB • **Zylinderzahl/Bauart:** 6 / Reihen-Untertur-Diesel liegend im Heck • **Arbeitsweise:** Direkteinspritzung + Abgasturbolader • **Hubraum/Bohrung/Hub:** 9 603 ccm/120,65/140 mm • **Leistung:** 286 PS / 2 200 • **Getriebe:** Automatisches Getriebe ZF 4HP-500, 4 Gänge + R, integrierter Retarder •