



TEMESA



INTERCITY



SAFARI RD

TECHNISCHE DATEN

Value in motion

SAFARI RD

TECHNISCHE DATEN

MODELL	SAFARI RD 12	SAFARI RD 13
ABMESSUNGEN		
Gesamtlänge (mm)	12.200	13.000
Gesamtbreite (mm)		2.550
Gesamthöhe (mm)		3.420 (mit Klimaanlage)
Vorderer / Hinterer Überhang (mm)		2.720 / 3.380
Radstand (mm)	6.100	6.900
Kofferraumvolumen (m³)	7,8	8,8
GEWICHT		
Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg)	18.000	
AUFBAU		
Typ	Edelstahl monocoque integral	
MOTOR		
Modell	DAF: PR 265 U1 (EEV option) -- MAN: D 2066 LOH27 EEV	
Anzahl der Zylinder / Hubraum (cc)	DAF: 6 in Reihe / 9.186 -- MAN: 6 in Reihe / 10.518	
Max. Leistung (EEC)	DAF: 265 kW / 360 PS / 1.900 U/min -- MAN: 265 kW / 360 PS / 1.900 U/min	
Max. Drehmoment (EEC)	DAF: 1.450 Nm / 1.000 - 1.710 U/min -- MAN: 1.800 Nm / 1.000 - 1.400 U/min	
GETRIEBE		
Modell	MAN: ZF 6S 1900 mit Intarder & ZF 6S 1901 mit Intarder VOITH 884.5 E elektrisches Getriebe mit Intarder (Option) DAF: ZF 6S 1700 mit Retarder & ZF 6S 1701 mit Intarder & ZF 6HP604C Automatikgetriebe mit Intarder (Option)	
KUPPLUNG		
Typ	Hydraulisch unterstützt, mit verstellbarer Lenksäule	
RETARDER		
Modell	TELMA (mit ZF 6S 1700 & ZF 6S 1900 Getriebe)	
ACHSEN		
Vorderachse / Hinterachse Verhältnis	ZF RL 75 E - Einzelaufhängung / ZF A 132 - Rigid 3,54 - 4,27 / 4,70 - 5,22	
FEDERUNG		
Vorne	Unabhängige Vorderachse mit verstellbaren Stossdämpfer und Drehstab Stabilisator + 2 Luftbälge	
Hinten	Rollbalgaufhängung mit Stossdämpfer x 4 Luftbälge	
BREMSEN		
Betriebsbremse	Druckluftbremsanlage mit Scheibenbremsen vorne und hinten	
REIFEN		
Reifengrösse	295 / 80 R 22,5	
LENKUNG		
Modell	RBL C-700 V	
ELEKTRIK		
Systemspannung / Batterie	24 Volt / 2 x 12V, 225 Ah	
KRAFTSTOFFANLAGE		
Kraftstofftankinhalt / Harnstofftankinhalt	560 L + 160 L Zusatztank (Option) / 45 L	
FAHRGASTKAPAZITÄT		
Sitzplätze (2001/85)	53+1+1	57+1+1
HEIZUNGS- UND KLIMAAANLAGE		
Fahrerplatz	Heizung Fahrerplatzfrontbox stufenlos regelbar mit Windschutzscheibendefrostung	
Fahrgastraum/Klimaanlage	Konvektorenheizung / Dachanlage 32 kW	
SERIENAUSSTATTUNG		
Retarder • Auspuffbremse • Doppelverglasung • Klimaanlage • Gardinen • Body Levelling • Sonnenblende Fahrer • Beifahrersitz • Radio-CD / MP3 • Grundmodell Farbe Weiss: RAL9010 • Fahrermikrofon und Handmikrofon Beifahrer • Digitaluhr • 2er Alternator • breite doppel flügelig Aussenschwingtüren in der Fahrzeugmitte		




HAUPTMERKMALE

EEV, Edelstahl, 86,2 % recyclingfähig, 99 % verwertbar


EBS, ESC, ASR

Rollstuhllift

SAFARI RD 12

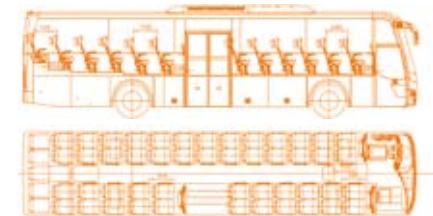

SAFARI RD 13

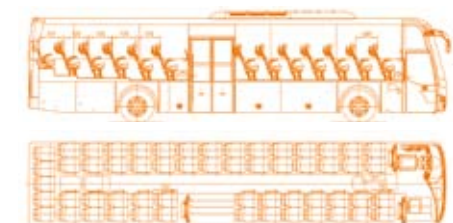

www.temsa.com

Die Informationen hierin sind am Veröffentlichungsdatum korrekt. Die Informationen hierin können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Spezifikationen können von Land zu Land differieren. Fragen Sie Ihren Vertreter nach Eigenschaften und Spezifikationen, die Ihren Anforderungen genügen.
Copyright © 2010 Temsa Global. Alle Rechte vorbehalten.